


032

- Codolo cilindrico con trilobatura antirotazione
- Indicata per forare materiali ferrosi e materie plastiche con spessori fino a 5 mm.
- Si ottengono fori esenti da bave

HSS

NORMA INTERNA

N° ORDINE	FORATURA Ø mm.	PROGR. GRADINI mm.	Ø CODOLO mm.	LUNGHEZZA TOTALE mm.	€	TiN €
001	6 - 10 - 14 - 18 - 22 26 - 30 - 34 - 38 - 42	4	11	82		
002	7 - 11 - 15 - 19 - 23 27 - 31 - 35 - 39 - 43	4	11	82		
003	8 - 12 - 16 - 20 - 24 28 - 32 - 36 - 40 - 44	4	11	84		
004	9 - 13 - 17 - 21 - 25 29 - 33 - 37 - 41 - 45	4	11	84		
005	4 - 7 - 10 13 - 16 - 19 - 22	3	8	64		
006	5 - 8 - 11 14 - 17 - 20 - 23	3	8	64		
007	6 - 9 - 12 15 - 18 - 21 - 24	3	8	65		
008	6 - 8 - 10 - 12 - 14 16 - 18 - 20 - 22 - 24	2	9	88		
009	4 - 6 - 8 - 10 12 - 14 - 16 - 18 - 20 22 - 24 - 26 - 28 - 30	2	9	100		
010PG	6 - 9 - 12,5 - 15 18,6 - 20,5 - 22,5 - 26 28,5 - 30,5 - 34 - 37,5 (PASSI "PG")	/	10	100		
011	4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13	1	8	80		
012	9 - 13 - 17 - 21 - 25 - 29 33 - 37 - 41 - 45 - 50	/	11	89		
013	6,5 - 9,8 - 11 - 12,5 - 14 15,3 - 17,2 - 18,7 - 20,5 22,5 - 24,7 - 26,7 - 28,5 30,5 - 32,5	/	9,9	120		
014	7 - 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 30,5 - 34 - 38,5 - 40,5	/	10	115		

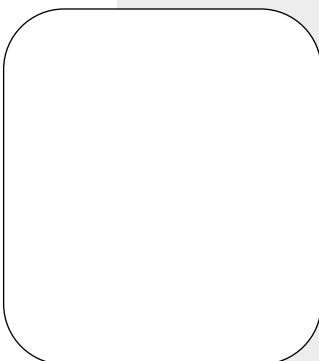

NEW! TAGLIENTI ELICOIDALI

N° ORDINE	FORATURA Ø mm.	PROGR. GRADINI mm.	Ø CODOLO mm.	LUNGHEZZA TOTALE mm.	€	TiN €
009/EL	4 - 6 - 8 - 10 12 - 14 - 16 - 18 - 20 22 - 24 - 26 - 28 - 30	2	9	100		