



# PMX10

- Fresa a tazza con denti in metallo duro e molla di espulsione sfrido
- Indicata per foratura di spessori fino a 10 mm. Punta di centraggio rivestita TiAlN.
- Impiego su ferro, ghisa, acciaio inox, alluminio, metalli non ferrosi, plastiche.

**METALLO DURO**

**NORMA INTERNA**

Ø NOM.	Tazza €	Comp. €	Ø NOM.	Tazza €	Comp. €	Ø NOM.	Tazza €	Comp. €
14			43			76		
15			44			78		
16			45			80		
17			46			85		
18			47			90		
19			48			95		
20			49			100		
21			50					
22			51					
23			52					
24			53					
25			54					
26			55					
27			56					
28			57					
29			58					
30			59					
31			60					
32			61					
33			62					
34			63					
35			64					
36			65					
37			66					
38			67					
39			68					
40			69					
41			70					
42			75					

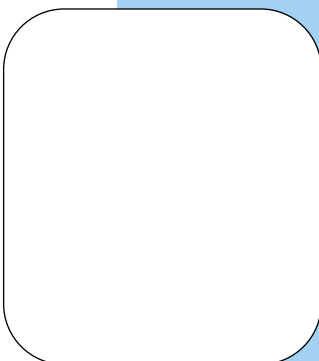

Ø 6 x 60	Per frese da 14 a 60	
Ø 8 x 60	Per frese da 61 a 100	



Ø 10	Per frese da 14 a 60	
Ø 13	Per frese da 61 a 100	



CM 2	Punta Ø 8 x 60	
CM 3	Punta Ø 8 x 60	

**N.B. fornito senza punta**



**ADATTATORE CON ATTACCO WELDON 19 mm.**

ADQPMX

Accessori da utilizzare con trapani a base magnetica e/o con mandrini ad attacco Cono Morse visibili a pag. 47.



**ESPULSORE PER SFRIDO**

EPC077 (Ø 6,34x77)